

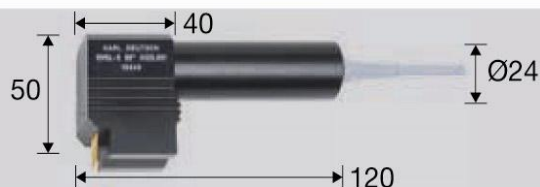


亀裂深度計 RMG4015 プローブ

RMG4015 プローブ

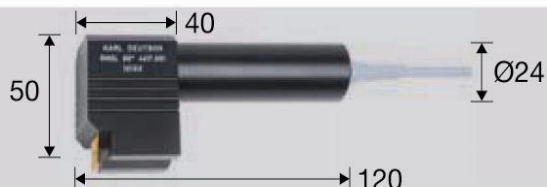

特殊プローブ

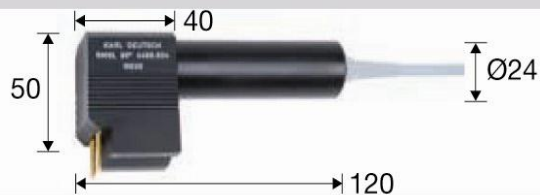

プローブ名・型式・(コードNo)

・標準プローブ

RMSQ 0° (4418.001)

標準ピン4本：正四辺形配列
多目的割れ用途、狭入り隅エッジ可

・並列 90° プローブ

RMSL 90° (4417.001)

標準ピン4本：一直線配列
パイプ、ボア孔 内部割れ用途

・傾斜対応型 並列 0° プローブ

RMSL-S 0° (4421.001)

標準ピン4本：一直線配列
傾斜割れ測定用マグネットピン付

・傾斜対応型 並列 90° プローブ

RMSL-S 90° (4420.001)

標準ピン4本：一直線配列
傾斜割れ測定用マグネットピン付

・並列 0° プローブ

RMSL 0° (4416.001)

標準ピン4本：一直線配列

プローブ名・型式・(コードNo)

・ピン間ワイド 並列 90° プローブ

Special RMSL 0° (4498.004)

標準ピン4本：一直線配列
計測ピンの間隔 2.54mm 以上特注可

・小径型 正四辺形配列 90° プローブ

Special RMSQ 90° (4498.007)

特注短長ピン4本：正四辺形配列
小径パイプ、ボア孔 内面割れ用途

・小径型 正四辺形配列 0° プローブ

Special RMSQ 0° (4498.010)

標準ピン4本：正四辺形配列
小径ボア孔の底面割れ等の用途